


卷材張力控制專家
www.leesuncn.com

AIR BRAKES
POWDER CLUTCHES
ELECTROMAGNETIC TENSION CONTROLLER SYSTEM

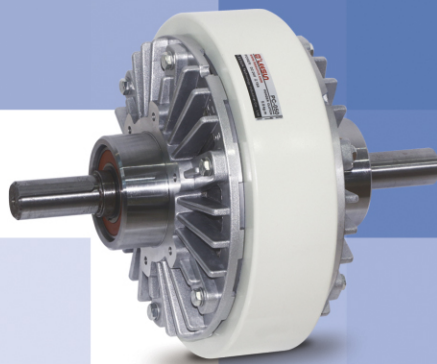

利迅科技工業有限公司
LEESUN Technology Industrial Co., Ltd

工業用離合器 | 製動器 | 張力控制器 | 糾偏系統

公司簡介

利迅科技工業有限公司始創于臺灣，擁有專業的設計開發人員，主要研製生產工業機械用之高精度電磁式離合器/制動器、磁粉式離合器/制動器、空氣壓式離合器/制動器、張力檢測器、張力控制器/系統、糾偏控制系統，以及卷材設備專用的氣脹軸、氣脹套夾、快速安全夾頭、鋁合金導輪等，為卷材設備行業提供各種張力控制的解決方案。

我們積極進取、開拓創新、誠信經營，服務行業近二十年，我們擁有先進的控車床和加工中心等設備，對每一件產品做到精益求精，通過不懈努力，使“LEESUN”品牌成為行業的領先者，產品廣泛應用於包裝機械、印刷機械、紡織機械、塑料機械、橡膠機械、食品加工機械、木工機械、造紙機械、玻璃機械、電纜電纜機械、電子電池機械及自動化產業機械等行業，並已出口東南亞、歐美及美洲地區。

我們的經營理念：科技領先，精心制造，持續發展。


我們的奮鬥目標：內強素質，外樹形象，把利迅公司建成一流的現代化科技制造企業。



➔ 微小型磁粉式制動器 PMB

用途

保持、制動、緩衝起動、張力控制、扭力限制等。

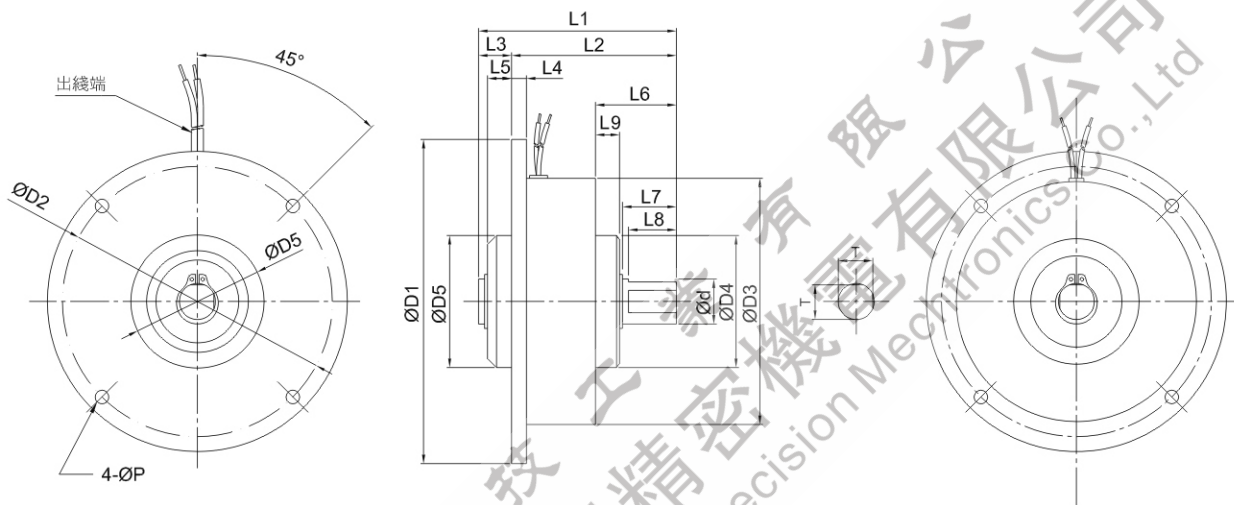

性能參數


▶ 額定電壓：DC24V

型號 MODEL	PMB-5	PMB-10	PMB-20	PMB-50
額定轉矩[kgf-m](N-m)	0.05(0.5)	0.1(1)	0.2(2)	0.5(5)
容量 DC24V (75°C)	電流(A)	0.35	0.42	0.5
	電力(W)	8.4	10	12
	時定數(S)	0.02	0.02	0.034
慣性矩(Kgm ²)	9.4*10 ⁻³	2.7*10 ⁻²	5.25*10 ⁻²	1.25*10 ⁻¹
概重(kg)	0.4	0.54	0.96	1.3
必要放熱面積 (cm) ²	350			
最高轉速(r/min)	1800			


外型尺寸	L1	45	50	59	66
	L2	40	43	50	55
	L3	5	7	9	11
	L4	4	4	5	5
	L5	3	4	6	8
	L6	14	17	21	27
	L7	10	12	15	18
	L8	9	10	13	16
	L9	3	4	5	8
	D1	70	76	90	108
	D2	60	66	80	95
	D3	50	56	70	82
	D4	24	36	40	44
	D5(g7)	24	30	40	44
	d(g7)	5	7	9	15
	T	4.5	6.5	8.5	14
R	4.5	4.5	4.5	6	

行業應用

- 造紙廠
- 紙張加工工業
- 印刷工業
- 生產薄膜/膠片用
- 生產粘結帶用
- 薄膜、膠片加工工業
- 鋼鐵工業
- 銅鐵加工工業
- 金屬箔(鋁/銅箔等)工業
- 橡皮工業
- 皮革工業
- 輪胎工業
- 染色/織物工業
- 纖維工業
- 電纜、電纜生產工業
- 其它有關卷取加工工業

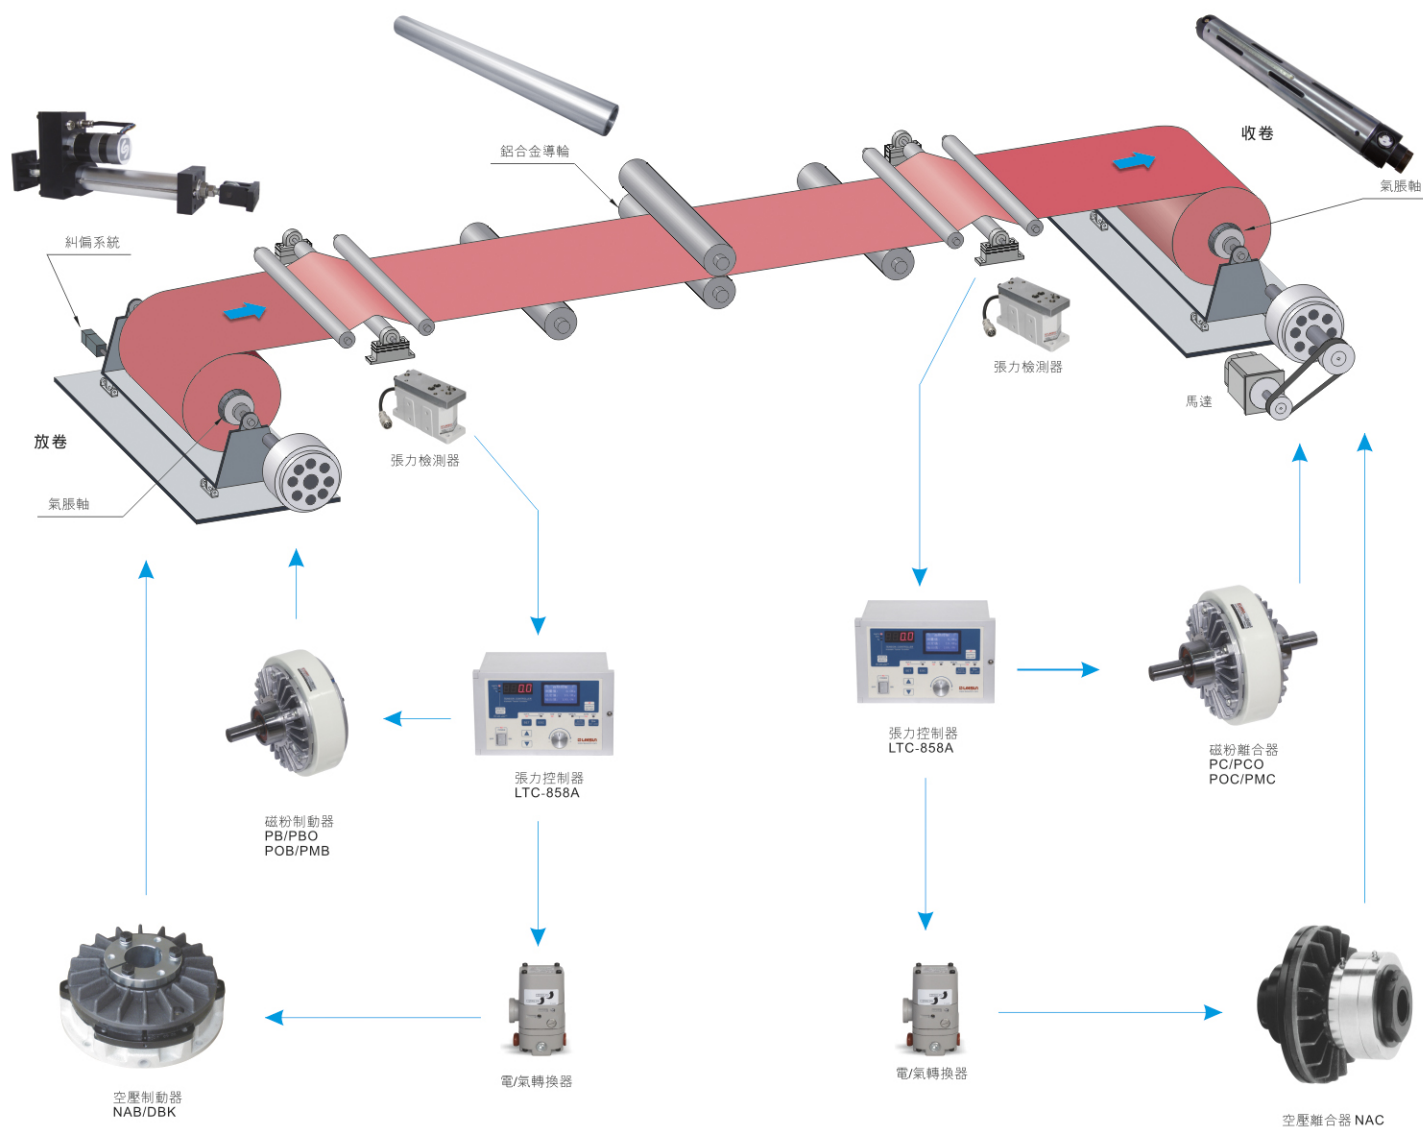

典型張力控制系統應用

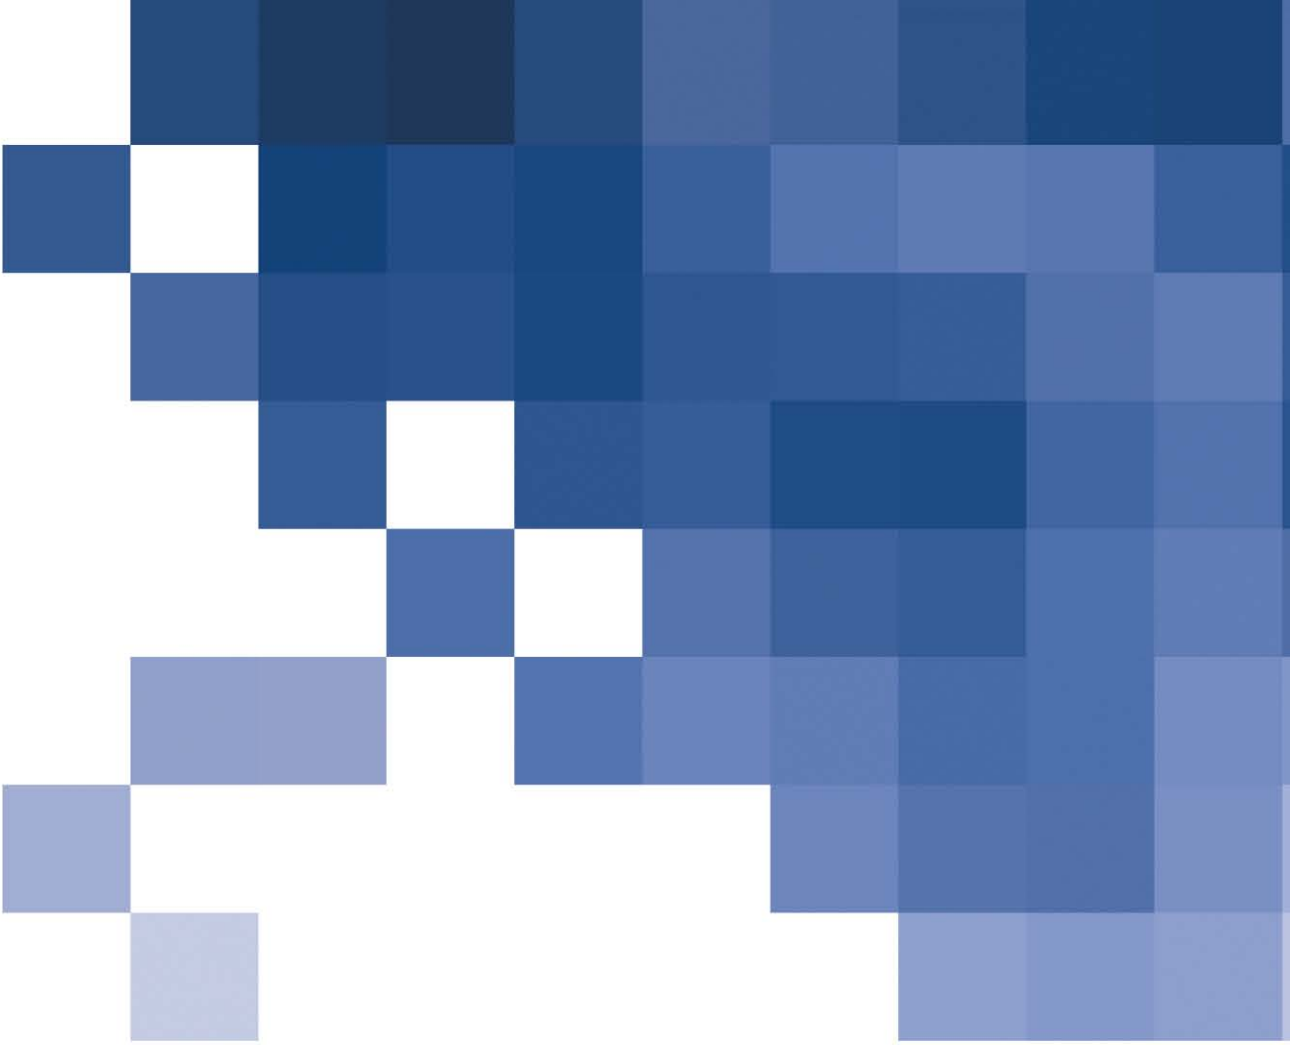

利迅科技工業有限公司

LEESUN Technology Industrial Co., Ltd

臺灣：臺北縣汐止市大同路三段372號

電話：886-2-86487482

傳真：886-2-86480915

<http://www.leesuncn.com>

E-mail:sales@leesuncn.com

華南公司

東莞市萊森精密機電有限公司

DONGGUAN LEESUN Precision Mechtronics Co.,Ltd

地址：廣東省東莞市南城区第一国际百安中心B303

電話：0769- 85189162 85180215

傳真：0769- 81610656

<http://www.leesuncn.com>

E-mail: leesun@leesuncn.com